
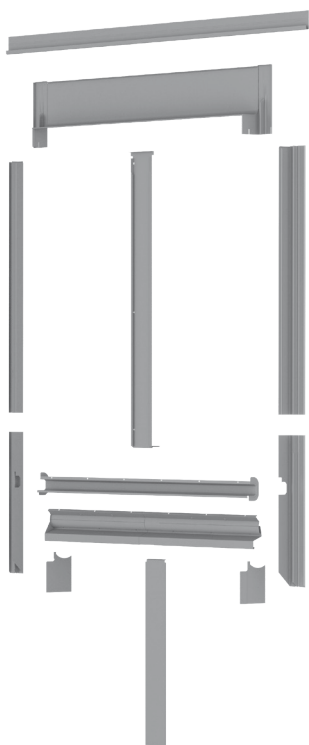


RAMĂ DE ETANȘARE COMBI PLATĂ PENTRU FERESTRE VERTICALE ENERGY

SBN



APLICABILITATE

- Potrivită pentru instalarea a două ferestre VERTICALE ENERGY (modelul KAN) una lângă alta
- Pe acoperișuri cu panta între 15°-55°
- Pentru învelitori plate, până la 8 mm (grosimea maximă de suprapunere este 16 mm)
- Pentru distanța dintre ferestre de 120 mm
- Atât pentru soluții de „streașină lungă în casetă” cât și pentru soluții de „detaliu streașină întoarsă”

DIMENSIUNI DISPONIBILE* [CM]

M4A	M6A	M8A	M10A
78x98	78x118	78x140	78x160

*Conform ferestrelor superioare/din acoperiș



Steașină lungă

Steașină la nivel

www.dakea.com

CARACTERISTICI

- Etanșare perfectă
- Instalare ușoară
- Rezistentă la apă și radiații UV
- Fără plumb

MATERIAL

- Aluminu
- Vopsită cu pulbere gri, RAL 7043

