

CONTROL / CONTROL RED

KFE / KFE RED

LUMINATOR



APLICABIL

- În clădirile publice și rezidențiale
- În spații nelocuite și neîncălzite, cum ar fi poduri, garaje etc.
- Pentru acoperișuri cu panta de 15-60° (KFE 8585: 15-45°)
- Potrivit pentru majoritatea tipurilor de învelitori cu o înălțime a profilului de până la 90 mm









FUNCȚIONARE

- Restrictor de deschidere
- Fereastra poate fi fixată în poziție deschisă la 90°.
- Ramă de etanșare preinstalată
- Cadru din burete preinstalat
- Rezistent la umezeală și la razele UV
- Geam termoizolant dublu de 14 mm (3-8-3)
- Mâner din oțel galvanizat cu două poziții de ventilație
- Garanție de 5 ani
- Instalare simplă și rapidă

MATERIAL


- Cadru: Lemn de pin uscat la cuptor, certificat FSC
- Protecție fungică
- Profilul de aluminiu al ferestrei
- Șorț inferior fără plumb, cu strat dublu, ușor de modelat
- Variante de culoare disponibile:
- Gri RAL 7043 (seria KFE)
- Roșu RAL 8004 (seria KFE RED)

MĂRIMI DISPONIBILE [CM]

				
Cod produs	KFE 4555 KFE 4555 RED	KFE 4573 KFE 4573 RED	KFE 6565 KFE 6565 RED	KFE 8585
Dimensiune**	45 x 55	45 x 73	65 x 65	85 x 85
Opțiuni de deschidere	* 	* 	* 	* 

* Deschidere standard din fabrică

**Dimensiunile date se referă la dimensiunile exterioare ale cadrului din lemn

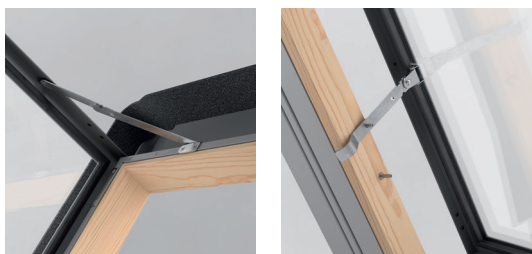

The mark of responsible forestry



www.dakea.com

