

FLEX / FLEX RED

KFB/ KFB RED

LUMINATOR



APLICABIL


- În clădiri publice și rezidențiale
- În spații neîncălzite, nelocuite, cum ar fi mansardele, garajele etc.
- Pentru acoperișuri cu panta de 15-60° (KFB 9048: 15-45°)
- Potrivit pentru majoritatea tipurilor de învelitori cu o înălțime a profilului de până la 90 mm

CARACTERISTICI







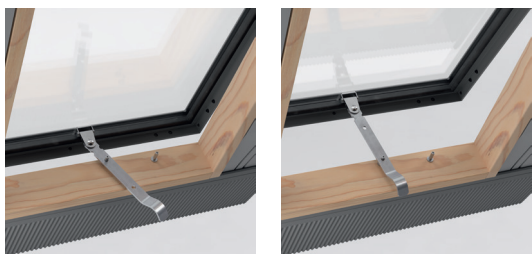

- Rama de etanșare preinstalată
- Cadru din burete preinstalat
- Rezistent la intemperii și la razele UV
- Geam termoizolant dublu de 14 mm (3-8-3)
- Mâner din oțel galvanizat cu două poziții de ventilație
- Garanție de 5 ani
- Instalare simplă și rapidă

MATERIAL

- Cadru: Lemn de pin uscat la cuptor, certificat FSC
- Protecție fungicidă
- Profilul de aluminiu al ferestrei
- Șorț inferior fără plumb, cu strat dublu, ușor de modelat
- Variante de culoare disponibile:
 - Gri RAL 7043 (seria KFB)
 - Roșu RAL 8004 (seria KFB RED)



MĂRIMI DISPONIBILE [CM]

				
Cod produs	KFB 4555 KFB 4555 RED	KFB 4573 KFB 4573 RED	KFB 4890	KFB 9048
Dimensiune**	45x55	45x73	48x90	90x48
Opțiuni de deschidere	* 	* 	* 	* 

* Deschidere standard din fabrică

**Dimensiunile date se referă la dimensiunile exterioare ale cadrului din lemn



The mark of responsible forestry



www.dakea.com

