
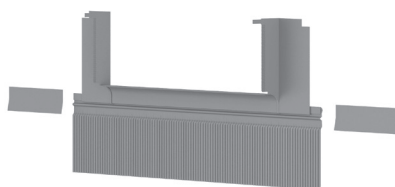


RAMĂ DE ETANȘATE PENTRU TABLĂ FĂLȚUITĂ

KSS

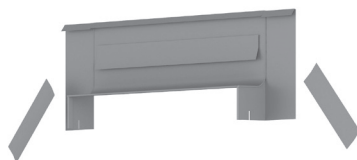

APLICABILITATE

- Pentru acoperișuri cu panta între 15-90°
- Adecvate pentru învelitori metalice speciale, cu conectare prin fălțuire
- Proiectată pentru sistemul "click"











CARACTERISTICI



- Hidroizolare perfectă
- Ușor de instalat
- Rezistență la apă și radiații UV
- Componente fără plumb
- Șorț de aluminiu mai lung pentru a asigura o conexiune perfectă cu învelitoarea

MATERIAL

- Aluminiu
- Vopsită în culoarea gri, RAL 7043

DIMENSIUNI DISPONIBILE [cm]

									
C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A
55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118



www.dakea.com

