


# FLEX+

## KFB U SKYLIGHT

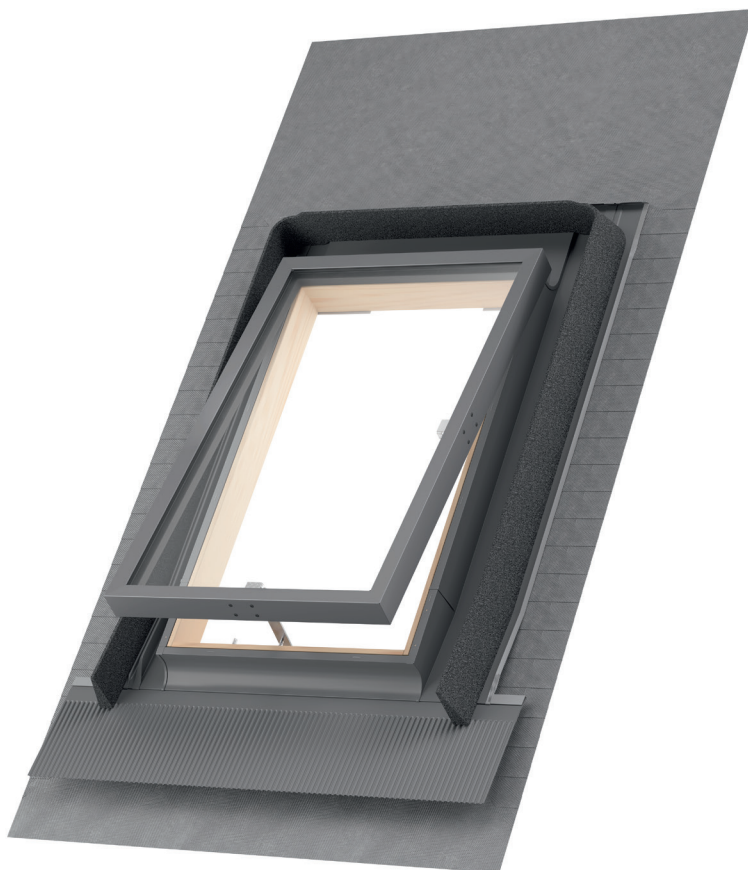

### APLICABIL



- În clădirile publice și rezidențiale
- În spații neîncălzite, nelocuite, cum ar fi poduri, garaje etc.
- Pentru acoperișuri cu panta de 15-60°.
- Potrivit pentru majoritatea tipurilor de învelitori cu o înălțime a profilului de până la 90 mm

### CARACTERISTICI

- Cadru din folie de protecție preinstalat
- Ramă de etanșare preinstalată
- Cadru din burete preinstalat
- Rezistent la intemperii și la razele UV
- Geam termoizolant dublu de 14 mm (3-8-3)
- Mâner din oțel galvanizat cu două poziții de ventilație
- Garanție de 5 ani
- Instalare simplă și rapidă

### MATERIAL

- Cadru: Lemn de pin uscat la cuptor, certificat FSC
- Protecție fungicidă
- Profilul de aluminiu al ferestrei
- Șorț fără plumb, cu strat dublu, ușor de modelat
- Variante de culoare disponibile:
- Gri RAL 7043

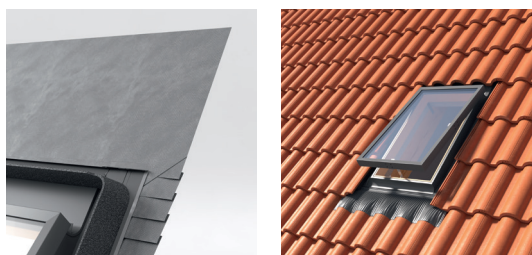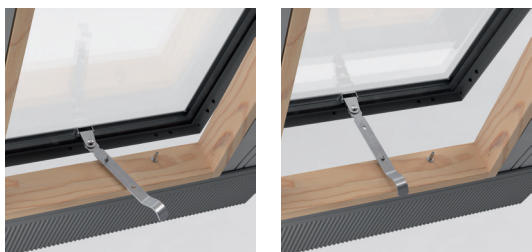

### MĂRIMI DISPONIBILE [CM]

Cod produs	KFB 4555 U	KFB 4573 U
Dimensiune**	45 x 55	45 x 73
Opțiuni de deschidere	*	*

\* Deschidere standard din fabrică

\*\*Dimensiunile date se referă la dimensiunile exterioare ale cadrului din lemn



The mark of responsible forestry



[www.dakea.com](http://www.dakea.com)

