


TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

# CONTROL+

## KFE U SVETLÍK

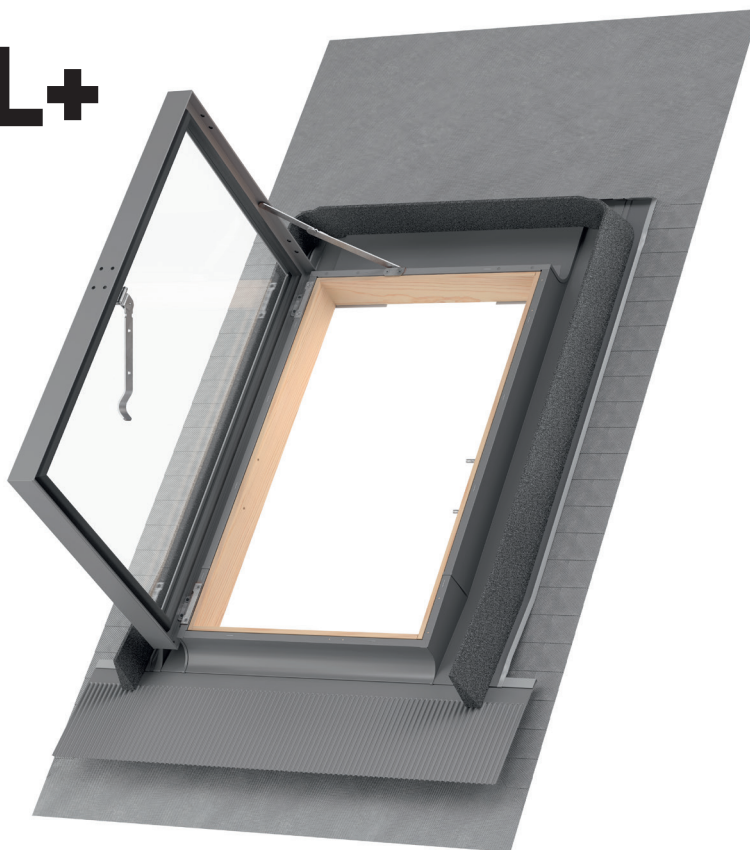

### POUŽITIE



- Vo verejných a obytných budovách
- V nevykurovaných, neobývaných priestoroch ako sú podkrovia, garáže atď.
- Na strechy so sklonom 15 až 60°
- Vhodné pre všetky bežné typy strešných krytín až do výšky profilu 90 mm

### VLASTNOSTI

- Predinštalovaný golier zo strešnej fólie
- Obmedzovač otvárania
- Krídlo je možné upevniť v polohe otvorenia 90°
- Integrované lemovanie s manžetou
- Predinštalované penové tesnenie na strešnú krytinu
- Odolné voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- 14 mm dvojsklo [3-8-3]
- Rukoväť z pozinkovanej ocele s dvoma polohami vetrania
- 5 ročná záruka
- Jednoduchá a rýchla montáž

### MATERIÁL

- Rám: v peci sušené borovicové drevo s certifikáciou FSC
- Fungicídna ochrana
- Hliníkový profil krídla
- Bezolovnatá, dvojvrstvomá, ľahko tvarovateľná spodná manžeta
- Dostupné farebné varianty:
- Šedá RAL 7043

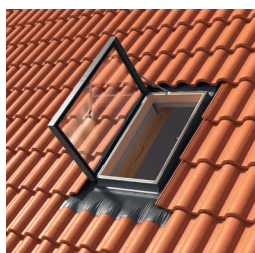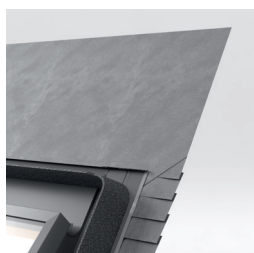

### DOSTUPNÉ ROZMERY [CM]

<b>Kód produktu</b>	<b>KFE 4573 U</b>
Rozmery**	45x73
Možnosti otvárania	

\* Predvolené nastavenie z výroby

\*\* Uvedené veľkosti sa vzťahujú na vonkajšie rozmery dreveného rámu



The mark of responsible forestry



[www.dakea.com](http://www.dakea.com)

