


RAMĂ DE ETANȘATE PENTRU ȘINDRILĂ & ARDEZIE, CU ELEMENT LATERAL DINTR-O BUCATĂ

KLS



0-16 mm

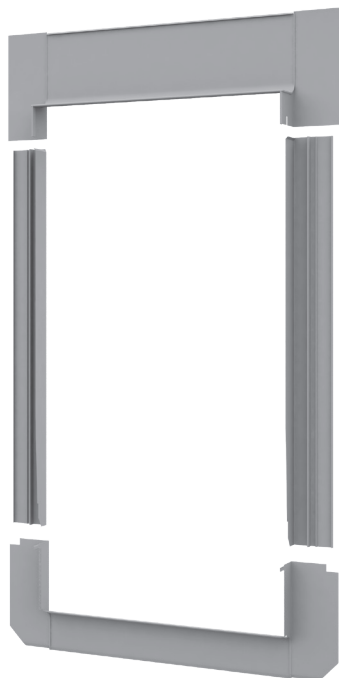

APLICABILITATE

- Pentru acoperișuri cu panta între 15-90°
- Adecvate pentru șindrila bituminoasă și ardezie cu grosimea până la 16 mm (2X8 mm).

CARACTERISTICI


- Hidroizolare perfectă
- Ușor de instalat
- Rezistență la apă și radiații UV
- Componente fără plumb
- Element lateral dintr-o bucată
- Șorț de aluminiu mai lung pentru a asigura o conexiune perfectă cu învelitoarea

MATERIAL

- Aluminiu
- Vopsită în culoarea gri, RAL 7043

DIMENSIUNI DISPONIBILE [cm]

C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.com

